

KONE

ŘEŠENÍ PRO STÁVAJÍCÍ BUDOVY BEZ VÝTAHU

KONE ProSpace™

NEJLEPŠÍ PROSTOROVĚ EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ VÝTAHŮ NA TRHU

Výtah je nezbytnou součástí moderního městského životního stylu. Zvyšuje hodnotu bytového domu a přináší pohodlí jeho obyvatelům. Výtah je nutností pro mnoho starších lidí a pro osoby se zdravotním postižením, ale také usnadňuje život rodičům s dětmi.

KONE ProSpace™ je kompletní řešení výtahů, které může být nainstalováno do většiny budov. Toto prostorově efektivní řešení je navrženo pro umístění do schodiště. Výtah je samonosný, statické a dynamické účinky jsou konstrukcí šachty přenášeny do prohlubně, takže nedochází k nadměrnému zatížení ostatních částí budovy. Výtah KONE ProSpace™ vyžaduje minimum místa a nevyžaduje místo pro strojovnu.

HLAVNÍ VÝHODY

- Prostorově efektivní řešení
- Nízká spotřeba energie
- Jednoduché a bezpečné používání
- Vysoce kvalitní a samonosná konstrukce šachty
- Spolehlivý a tichý provoz
- Různé designové možnosti

1 PROSTOROVĚ EFEKTIVNÍ

Prostorově efektivní výtahy KONE ProSpace™ jsou kompaktní, s malými požadavky na horní přejezd a prohlubeň. Díky samonosné šachtě se může instalovat bez větších stavebních úprav v budově. Společně s prosklenou šachtou pomáhá zachovat původní rysy a funkce schodiště.

2 BEZPEČNÝ A POHODLNÝ

Výtah KONE ProSpace™ je vybaven automatickými dveřmi v kabině a může mít automatické otevírání šachetních dveří. Výtah umožňuje hlasové spojení se servisní linkou, která je k dispozici nonstop na tel. čísla 800 115 115 pro ČR, 0800 328 328 pro Slovensko.

3 EKO-EFEKTIVNÍ

Provoz KONE ProSpace™ je ekonomický. Pohonná jednotka je bezpřevodová, nevyžadující olej.

4 RYCHLÁ INSTALACE

Hmotnost výtahu je přenášena do prohlubně, aby se snížilo zatížení ostatních částí budovy. Také to urychlí instalační proces, čímž minimalizuje i rušení obyvatel.




Díky různým designovým variantám interiéru kabiny se KONE ProSpace™ hodí do jakékoliv budovy.



KONE ProSpace™ je kompletní řešení výtahů, které může být instalováno do řady budov.



Díky spolehlivosti zařízení je zaručen komfort pro všechny uživatele budovy.

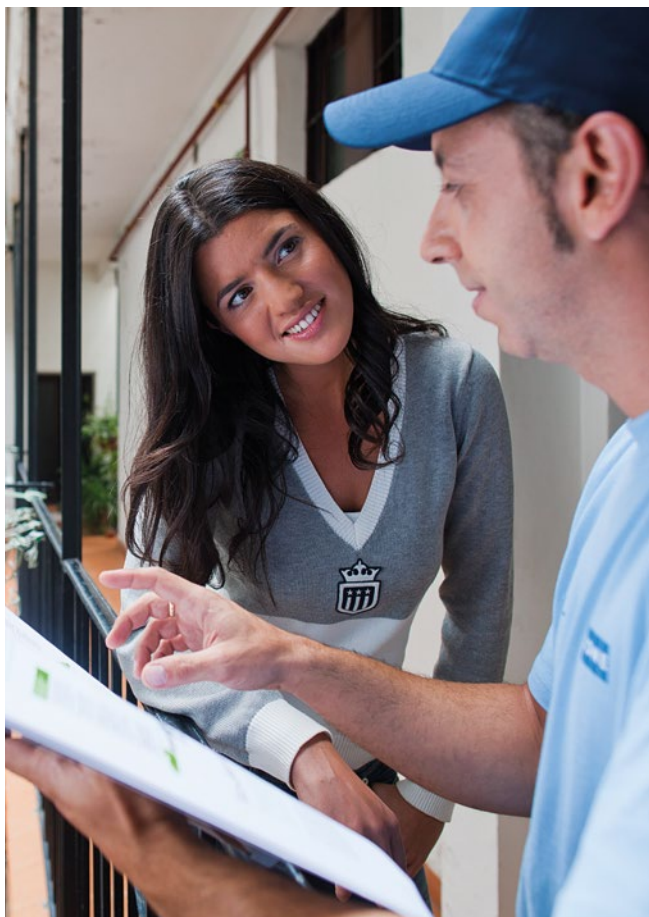

KONE zajistí, že instalace je dokončena spolehlivě a včas.



Šachta výtahu KONE ProSpace™ je samonosná, takže nijak nezatěžuje budovu mimo síly, které jsou přenášeny do prohlubně.

ŠIROKÝ VÝBĚR INTERIÉRŮ KABIN

Každá budova je jedinečná, stejně tak unikátní může být váš nový výtah KONE ProSpace™. Šachta může být prosklená ze všech stran a světlo dodá výtahu vyšší atraktivitu. Pro výtahové kabiny jsou k dispozici různé stropní, stěnové a podlahové varianty designu.

STROPY



CL88
LED bodové osvětlení
Bílá barvená ocel
RAL 9010



CL94
Fluorescentní zářivky
Bílá barvená ocel
RAL 9010



RL20
LED světlo
Bílá barvená ocel
RAL 9010

STĚNY


Ocel potažená PVC



R31
Oak



R32
White Oak



R33
Cherry



R34
Walnut

Barvená ocel




P57
Mandarin Orange



P58
Lime Green



P59
Lotus Blue



P60
Snowberry White


Nerezová ocel



F
Asturias Satin



H
Murano Zrcadlo



TS1
Flemish Linen

PODLAHY

Guma



RC6
Dallas Black



RC20
Smoke Gray



RC21
Denver Gray



RC22
Shell Gray



RC23
Coral Red

Vinyl




VF25
Flakey Gray




Lokální podlahový
materiál


ŠACHETNÍ DVEŘE




1c



1d



1g



1h



1e

Šachetní dveře ruční, samouzavírací nebo automatické.
Lze objednat zcela bez prosklení.

KABINOVÉ DVEŘE



Lamelové dveře vyžadující
minimální prostor. Dveře jsou
vyrobené z eloxovaného hliníku.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A SIGNALIZACE

Ovládací panel v kabině



KSS 286
Ovládací panel v kabině může být vybaven Braillovým písmem.

KSCD22
KONE D-serie designová signalizace
Různé možnosti barev

Ukazatele polohy a přivolávače



KSH D20



KSS 280

Madla



HR34
Oblé rohy
Hliník (LBE)
s černým zakončením



HR64
Oblé rohy
ČSN EN 81-71 vyhovující KAT. 1
Povrchy:
Broušená nerezová ocel (F)
Zlatá broušená nerezová ocel (SS1)
Zrcadlová leštěná nerezová ocel (H)

Sklopné sedátko



FS4

Dveřní madla



Standardní materiál je hliník. K dispozici jsou také madla z broušené nerezové oceli nebo dřeva.

Adresář nájemců



Adresář nájemců se dá lehce přizpůsobit a aktualizovat.

TD1 (formát A4)
Povrch rámu: Broušený nebo leštěný hliník


ŠACHTA




Ocean 1



Ocean 2




Bronze 1




Bronze 2

Různé odstíny v případě, že zvolíte prosklenou šachtu.



Smoke 1



Smoke 2



Frosted 1



Frosted 2



Clear

HLAVNÍ VÝHODY

- Okna na zadních nebo bočních stěnách kabiny
- Zrcadla pro kabiny výtahu na všech třech stěnách či v jakékoliv kombinaci pro neprůchozí výtah nebo na bočních stěnách pro průchozí výtah.
- V souladu s normou ČSN EN81-70 - hlásič pater, sklopné sedátko, ovládací prvky s Braillovým písmem
- Leštěné stěny z materiálu Murano mohou být použity jako zrcadla s ochranou proti vandalismu
- Výška kabiny - 2000, 2100 a 2200 mm
- Vypnutí výtahu z provozu dle normy ČSN EN81-73
- Průchozí kabina
- Šachta v různých RAL barvách
- Nájezdová rampa v případě chybějící prohlubně
- Možnost horizontálního ovládacího panelu v kabině

ATRAKTIVNÍ DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU BUDOVU

S širokou nabídkou materiálů a barev lze vytvořit jedinečný interiér výtahu vhodný přesně do vaší budovy.



10011 FRESH & FUNCTIONAL

Strop

CL94

Stěny

Snowberry White (P60)
Flemish Linen (TS1)

Podlaha

Shell Gray (RC22)

Signalizace

KSS 280

Zrcadlo

Částečná výška, sklo

Madlo

HR34

Pozn.: Materiál stěny v návrhu 10011 pod horizontální lištou je vždy TS1.



10012 FRESH & CASUAL

Strop

RL20

Stěny

Mandarin Orange (P57)

Podlaha

Smoke Gray (RC20)

Signalizace

KSS 280

Zrcadlo

Částečná výška, sklo

Madlo

HR34

Pozn.: V případě průchozí kabiny není možné zvolit materiál Mandarin Orange (P57) pro stěnu C z důvodu dalších kabinových dveří. Tento design je k dispozici pro neprůchozí kabinu, kde stěna C bude také Mandarin Orange (P57).



10013 CLASSIC & COSY

Strop

CL88

Stěny

Oak (R31)
Murano mirror (H)

Podlaha

Shell Gray (RC22)

Signalizace

KSS 2i80

Madlo

HR64



10014 CLASSIC & WELCOMING

Strop

RL20

Stěny

Walnut (R34)
Murano Zrcadlo (H)

Podlaha

Flakey Gray (VF25)

Signalizace

KSS 280

Madlo

HR34

HLAVNÍ FUNKCE A ROZMĚRY

PARAMETRY

- Zdvih: max 30 m
- Rychlost: 0.6 m/s
- Počet stanic: 2 - 12
- Nosnost: max 675 kg (9 osob)
- Horní přejezd: min 2500 mm, max 3500 mm
- Prohlubeň: 1000 mm (rozsah: min. 0* - max. 1000 mm)
- Bezpřevodový motor
- Provedení hlavního přívodu: 50 Hz 400 V / TN-S
- Kabinové dveře jsou vždy automatické, šachetní dveře mohou být automatické nebo ruční, samozavírací
- Šachta: ocel a sklo
- Nonstop servisní linka dostupná na tel. 800 115 115 pro ČR a 0800 328 328 pro Slovensko
- V souladu s NV 122/2016 Sb.

*při neprůchozím provedení a při použití nájezdové rampy výšky 100 mm

KONE ProSpace™ Standardní rozměry		Vnější šířka šachty (mm)								
Vnější hloubka šachty (mm)		750	800	850	900	950	1000	1100	1200	1300
	1000	•								
	1050	•	•							
	1100	•	•	•	•					
	1150	•	•	•	•					
	1200	•	•	•	•	•			•	
	1250	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1300	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1350	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1400	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1450	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1500	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1550	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1600	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1650	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1700	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1750	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1800	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1850	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1900	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1950	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	2000	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	2050	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	2100	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	2160	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Vnitřní šířka kabiny = vnější šachta - 200 mm.

Vnitřní hloubka kabiny = Vnější hloubka šachty - 150 mm.

Prostor pro šachtu = Vnější šachta + 30 mm.

Šířka dveří = Šířka kabiny do šíře 900 mm, kabiny s větší šířkou mají šířku dveří buď 900 mm (standard) nebo 1000 mm (na zakázku).

Standardní výška kabiny je 2100 mm a výška dveří je 2000 mm.


Tmavě modře označená místa v tabulce nejsou k dispozici se sníženou prohlubní (0-999 mm), pokud má šachta více než 2 podlaží.

Průchozí výtahy (TTC) jsou k dispozici ve všech rozměrech, pokud je prohlubeň 1000 mm.


TTC se sníženou prohlubní (0-999 mm) jsou k dispozici pro šachtu o hloubce 1650 mm a větší.

TTC je k dispozici pro všechny rozměry, pouze pro případy, ve kterých jedna ze stran výtahu má pouze jedny dveře v nejnižším nebo nejvyšším nástupišti.


ROZMĚRY ŠACHTY

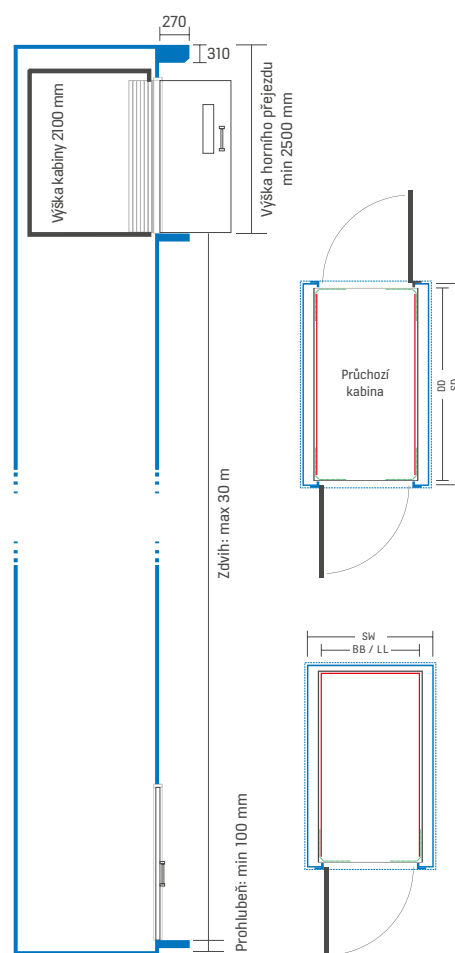


MOŽNOSTI UMÍSTĚNÍ




Na nástupišti




Uprostřed schodiště




Uprostřed schodiště




Vedle točitého schodiště




Vedle schodiště



Uprostřed schodiště



Na nástupišti



Schodiště mimo budovu

KONE poskytuje inovativní, ekologické a efektivní řešení pro výtahy, eskalátory a automatické dveře. Podporujeme zákazníky na každém kroku – od designu a výroby přes instalaci a servis až po modernizaci. KONE patří mezi celosvětovou špičku v poskytování podpory zákazníkům pro zajištění plynulého toku lidí a nákladů budovami.

Je naším závazkem poskytovat zákazníkům optimální řešení na míru konkrétním provozům. To z nás vytváří spolehlivého partnera po celou dobu životnosti budovy. Jsme lídři v technologických inovacích a měníme zastaralé postupy v našem odvětví. Výtahy KONE zajišťují přepravu v mnoha známých světových architektonických monumentech, jako je Trump Tower v Chicagu, 30 St Mary Axe v Londýně, letiště Schiphol v Amsterdamu či Beijing National Grand Theatre v Číně. Zajišťujeme také přepravu v nejvyšší budově v ČR, a to AZ Tower v Brně.

KONE zaměstnává přes 52 000 expertů ve více než 60 zemích světa.



www.kone.cz

Infolinka: 800 566 300

Email: informace@kone.com

www.kone.sk

Infolinka: 800 173 174

Email: informacie@kone.com

Tato příručka má pouze informativní charakter. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli změnit technické parametry a konstrukci svých výrobků. Žádné prohlášení zde uvedené nepředstavuje záruku či jinou podmínku, ať už výslovnou, či předpokládanou, ve vztahu jakémukoli výrobku, k jeho způsobilosti a vhodnosti k jakémukoli účelu, k jakékoli jeho vlastnosti a kvalitě. Žádné prohlášení zde uvedené rovněž nepředstavuje žádnou změnu podmínek libovolné kupní smlouvy či jejich interpretaci. Drobné barevné odchylky mezi vytištěnými a skutečnými barva jsou přípustné. KONE MonoSpace®, KONE EcoDisc®, KONE Care® a People Flow® jsou registrované obchodní značky společnosti KONE Corporation. Copyright © 2017 KONE Corporation.